



SOUDAL



SOUDATIGHT

FLYDENDE DAMPSPÆRRE

- Vandbaseret
- Uden opløsningsmidler
- Z-værdi: >100
- MAL-kode 00-1
- Opfylder bl.a. EMICODE EC1PLUS, LEED, M1 og DGNB


TGA
TGA.2021/011

SOUDATIGHT

GENNEMTESTET, SIKKER OG MILJØVENLIG

Soudatight SP er testet og godkendt til Teknisk Godkendelse til Anvendelse (TGA), der forholder sig til de krav, der stilles i dansk byggelovgivning og alment teknisk fælleseje, og dokumenterer, at produktet må anvendes i overensstemmelse med disse.

Soudatight er vandbaseret, uden opløsningsmidler mm., og er derfor både M1- og Passive House-certificeret, kan anvendes i LEED- og DGNB-certificeret byggeri mm.

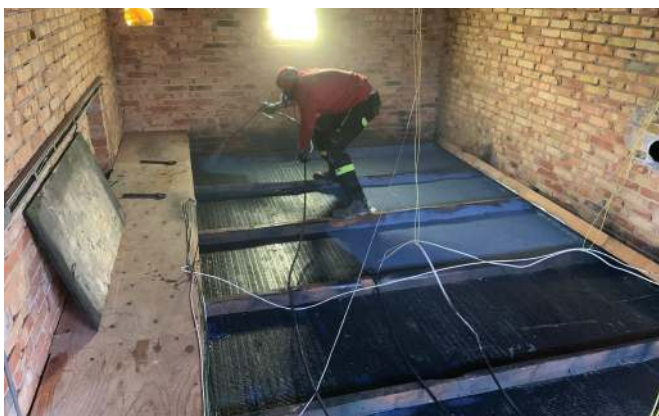

TIDSBESPARENDE

Soudatight er nem og hurtig at påføre med spray eller pensel. Alle kan påføre dampspærret, der tørrer hurtigt og efter hærkning danner en fuldstændig tæt og elastisk membran.

Kom til de svære steder med Soudatight, der gør det nemt, at:

- tætnes ujævne og niveaudelte bygningskonstruktioner
- tætnes omkring spær, murkroner, skunke etc.

OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

Øgede krav til byggeriet tæthedspåkrav koster – både økonomisk og i arbejdstid. Det kræver nye tætningsløsninger, der både er hurtigere og smartere at anvende og derfor også er mere omkostningseffektive.

Soudatight sparer både mandetimer og forbrug af byggematerialer – mange steder skal du kun bruge dette ene produkt for at komme i mål. Men det kan også indgå i mange andre løsninger blandt andet til radonsikring i byggeriet



Soudal A/S
Ferrarivej 2 • DK-7100 Vejle
☎ 4581 1860
✉ administration@soudal.dk
🌐 www.soudal.dk